www.odplywy-prodmax.pl

PRODMAX

PRODMAX

ZAKŁAD PRODUKCYJNY
09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY
05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel./fax: +48 22 723 01 62
tel.: +48 22 723 04 57
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl
www.prodmax.pl

LINIOWE ODPŁYWY ŁAZIENKOWE

Liniowe odpływy łazienkowe **proste**

wzór P001

wzór P002

wzór P003

wzór P004

wzór P005

wzór P006

wzór P007

wzór P008

Twój wzór:

Liniowe odpływy łazienkowe **– rozmiary**

Odpływ łazienkowy w przekroju podłużnym

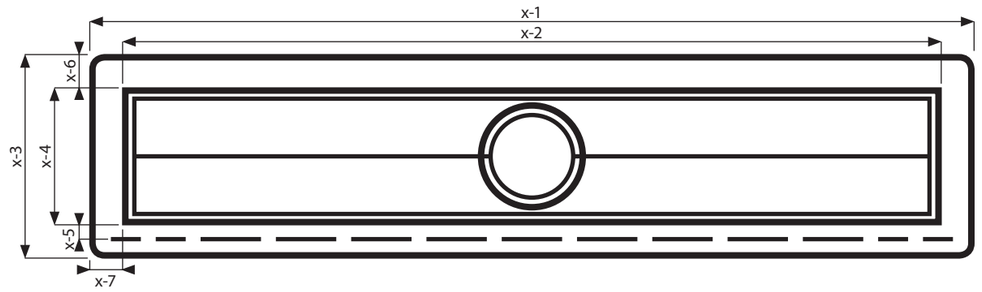

Dostępne wymiary:	700 mm	900 mm
	800 mm	1000 mm

Odpływ łazienkowy w przekroju poprzecznym



Odpływ łazienkowy w przekroju podłużnym – wizualizacja

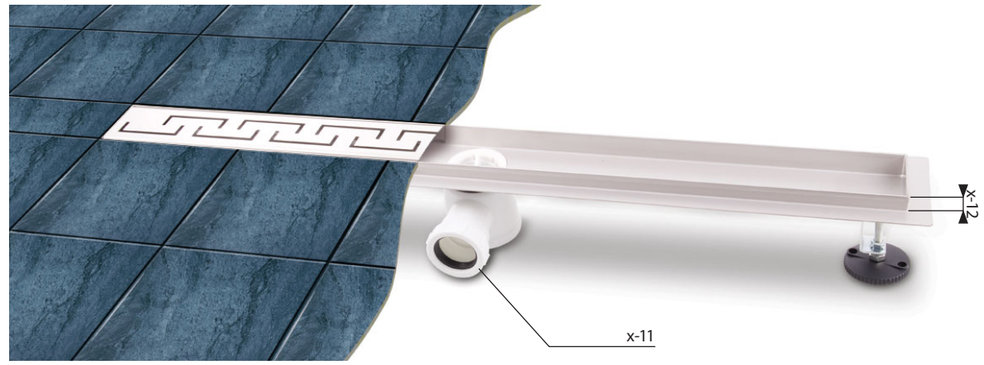

	Wymiary [mm]:
x-1	740, 840, 940, 1040
x-2	700, 800, 900, 1000
x-3	110
x-4	70
x-5	10
x-6	20

	Wymiary [mm]:
x-7	20
x-8	370, 420, 470, 520
x-9	370, 420, 470, 520
x-10	110-150
x-11	fi 40 / fi 50
x-12	15

Odpływy łazienkowe **kątowe**

wzór: 001 - 008

Twój wzór:

Odpływ łazienkowy kątowy
w przekroju podłużnym

	Wymiary [mm]:
x-1	740, 840, 940, 1040
x-2	740, 840, 940, 1040
x-3	20
x-4	10
x-5	20
x-6	110
x-7	70

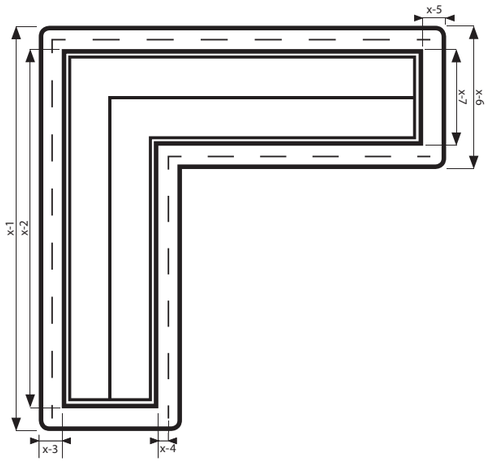

Do montażu najlepiej użyć SILIKONU „PRODMAX”

Silikonowa masa uszczelniająco-klejąca ogólnego zastosowania.
Przeznaczona do klejenia i uszczelniania budowlanych materiałów wykończeniowych i instalacji. Do wykonywania fug i uszczelnień elementów
z betonu, drewna, tworzyw sztucznych, szkła, płyt meblowych itp.
Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny. Odporny na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV – można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.
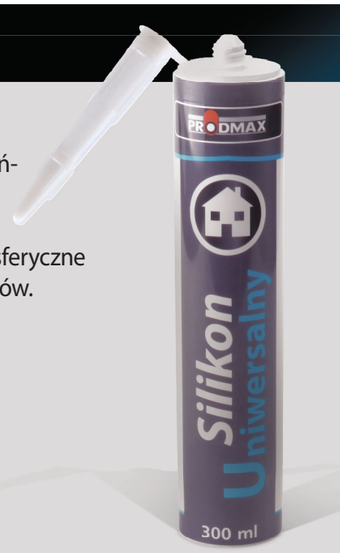
Dane techniczne:
Postać fizyczna: ..... pasta
Kolor: ..... biały
System utwardzania: ..... acetatowy
Gęstość w 20°C: ..... 0,95 g/ml
Odporność temperaturowa: .... od -40° C do +180° C
Czas obróbki: ..... do 5 minut